


# MD-CCM08



## MOŽNOSTI POUŽITÍ APLIKACE

4 skupinové porty RS232 umožňují kontrolovat až 256 vnitřních jednotek a 128 jednotek venkovních. Možnost připojení do systému BMS. Kompatibilní se síťovým software čtvrté generace. Možnost ovládání přes lokální síť Ethernet.

## PŘÍKLAD KONFIGURACE SÍTĚ

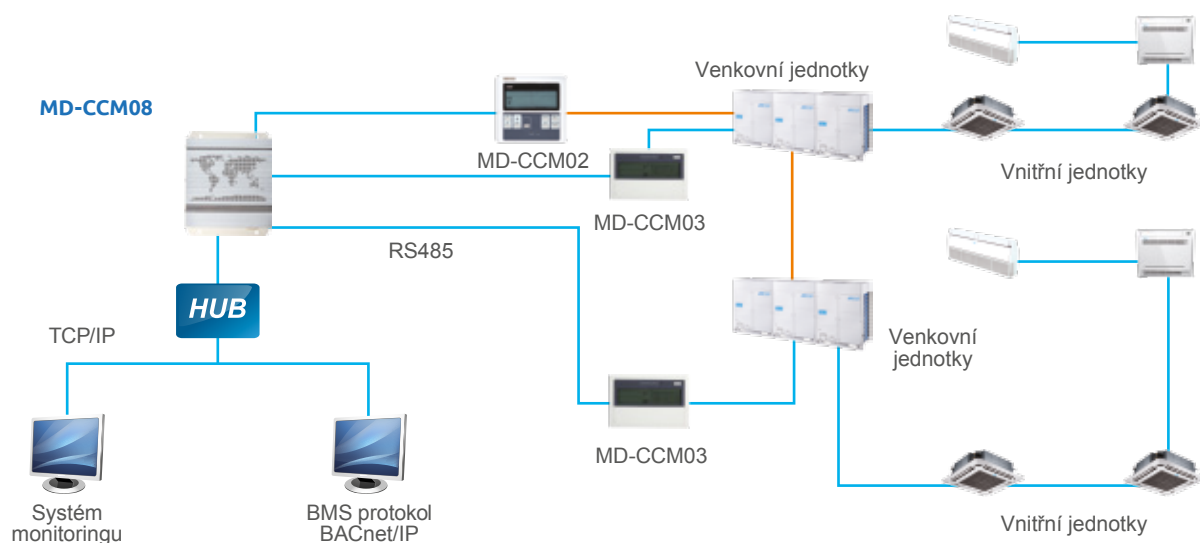

## MONITORING NA LOKÁLNÍ SÍTI

Brána umožňuje monitorování jednotek prostřednictvím místní web sítě s pomocí internetového prohlížeče Internet Explorer. Uživatel kromě zobrazování provozního stavu jednotek může rovněž provádět změny provozních parametrů.

## ŠIROKÁ KOMPATIBILITA

	Firma	Software BMS	Značka
1	SIMENS	APOGEE	
2	TRANE	Tracer Summit	
3	Honeywell	Alerton	
4	Schneider	Andover	
5	Johnson	METASYS	