

# MD-CCM18



## MOŽNOSTI POUŽITÍ APLIKACE

Podporuje síť protokolů ModBus.  
 Mosty: MDV systém centrální - BMS.  
 Tvorba sítě ModBus až s 1024 vnitřními jednotkami a 64 jednotkami venkovními.  
 Přenos dat v režimu RTU.  
 Poskytuje širokou škálu napájení: 12-48V DC.  
 TCP/IP nebo RTU.

## KONFIGURACE SYSTÉMU PŘES WEB


Konfigurace systému lze provádět přes web síť, s použitím internetového prohlížeče za pomoci protokolu TCP/IP.

Login successfully

Username

Password

## PŘÍKLAD KONFIGURACE SÍTĚ

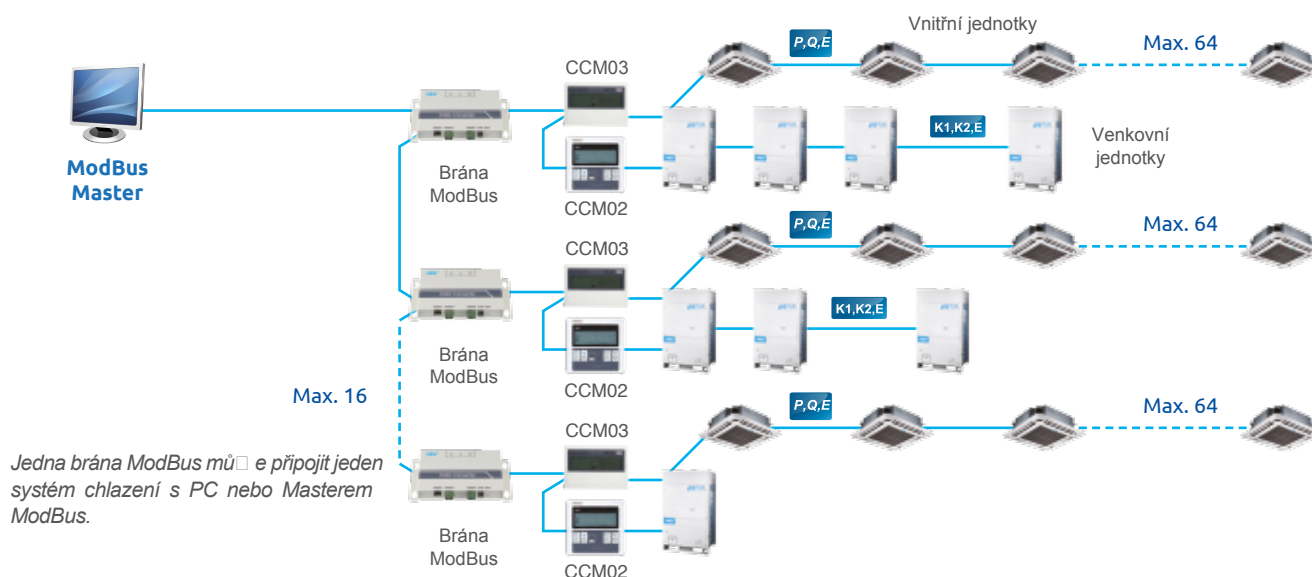

## SPECIFIKACE

| MODEL                    | MD-CCM18   |
|--------------------------|------------|
| Rozměry (Š x V x H) [mm] | 115×186×25 |
| Elektrické napájení      | 230V/50Hz  |