


SÉRIA Split



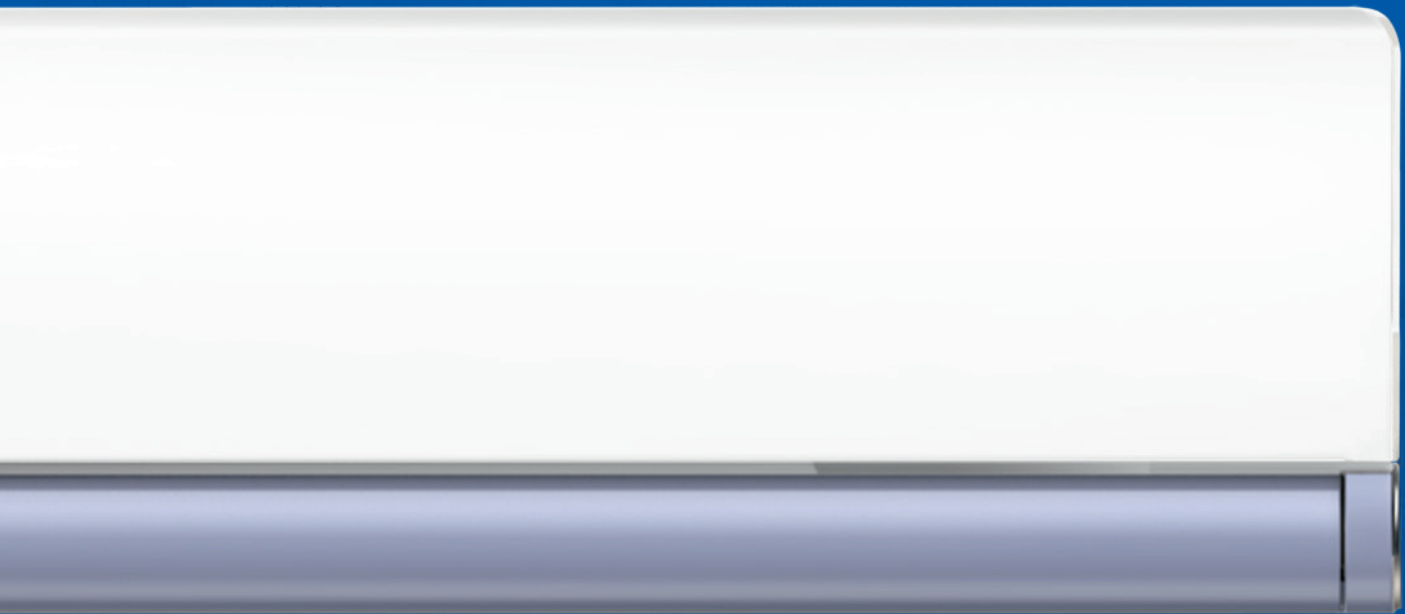

Blue XT

Blue XT

NOVINKA
A+++


Novinka v značke MDV!

Prednosťou je originálny, veľmi elegantný dizajn v kombinácii s 180° kaskádovým prívodom vzduchu, realizovaný vďaka horizontálnej lamele otáčajúcej sa okolo vlastnej osi, vstavaným ohrievačom odvodu kondenzátu a ohrevom kľukovej skrine kompresora, ako aj pokrokovým systémom čistenia vzduchohľadného mimoriadne efektívneho zariadenia, ktoré možno používať počas celého dňa.

Technológia kaskádového režimu 180° a vertikálny a horizontálny prívod vzduchu

Rýchlejšie a silnejšie ochladenie celej miestnosti až o 8°C za 20 minút. Použitý deflektor 3. generácie, ktorý usmerňuje prúd vzduchu v rozsahu 180° ako aj vertikálne nastavenie 0° a horizontálne 0° zaisťuje vysoký komfort v horúcich letných dňoch ako aj dokonalú cirkuláciu teplého vzduchu v režime vykurovania počas zimy.

Super sila

Zariadenie Blue XT je výkonné zariadenie. Dosah prúdu vzduchu je až 9 m a maximálny prietok vzduchu v najvyššom režime je až 700 m³/h.

Funkcie

ŠTANDARDNÉ

(K dispozícii s bezdrôtovým diaľkovým ovládaním RG10X1(G2HS)/BGEF)

KOMFORT



180° otočný deflektor (Cascade Mode)



Vertikálne prúdenie vzduchu 0°



Horizontálny prúdenie vzduchu 0°



Tichý režim – nízka hlučnosť 18,4 dB(A)



Ohrev 8°C (ochrana pred mrazom)



Funkcia "pri mne"



Pamäť nastavenia žaluzii

SPOLAHLIVOSŤ



Ohrev odvodu kondzátu a kompresora



Kúrenie až do teploty -30°C



Auto reštart



Detekcia úniku chladiva



Čistenie vonkajšej jednotky



Antikorózný povrch Prime Guard-GoldenFin

ZDRAVIE



Ionizačný filter



Filter vysokej hustoty



Vysušovanie



Samočistenie

ŠETRENIE



Ekonomická prevádzka



Spotreba 1W mimo prevádzky



Funkcia spánku

KONTROLA



Ovládač RG10P1(2-HS)/BGEF



WIFI ovládanie

VOLITELNÉ



Filter bioHEPA



Kábelový ovládač (WDC-86E/K)

Technické údaje

Komplet				ZBXT-09N8-A1	ZBXT-12N8-A1
Vnúťorná jednotka				XT-09HRFN8-QRD6	XT-12HRFN8-QRD6
Vonkajšia jednotka				MOXT230-09HFN8-QRD6	MOXT230-12HFN8-QRD6
Napájanie (V/faza/Hz)				220-240/1/50	
Verzia				Reverzibilné tepelné čerpadlo	
Chladenie	Výkon	Nominálny	kW	2.6	3.5
		Min-Max	kW	1.23~3.30	1.32~4.31
	Nominálna spotreba energie		kW	0.60	0.90
	EER		kW/kW	4.4	3.9
	Ročná spotreba energie		kWh/rok	103	146
	SEER			8.8	8.5
Trieda energetickej účinnosti			A+++	A+++	
Kúrenie	Výkon	Nominálny	kW	2.93	3.8
		Min-Max	kW	0.84~3.72	0.88~4.40
	Nominálna spotreba energie		kW	0.62	0.95
	COP		kW/kW	4.7	4.0
	Ročná spotreba energie		kWh/rok	776	776
	SCOP			4.6	4.6
Trieda energetickej účinnosti			A++	A++	
Maximálna prúdová spotreba			A	10.5	10.5
Vnúťorná jednotka	Rozmery (Š×V×H)		mm	920×321×211	920×321×211
	Prepravné rozmery (Š x V x H)		mm	1005×385×295	1005×385×295
	Hmotnosť (netto/brutto)		kg	11.30/14.16	11.30/14.16
	Prietok vzduchu (nízky/stredný/vysoký)		m ³ /h	425/515/700	425/515/700
	Hladina akustického tlaku (tichá/nízka/stredná/vysoká)		dB(A)	18.4/21.5/32.5/40	18.4/21.5/32.5/40
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	53	53
Vonkajšia jednotka	Rozmery (Š×V×H)		mm	765×303×555	765×303×555
	Prepravné rozmery (Š x V x H)		mm	887×337×610	887×337×610
	Hmotnosť (netto/brutto)		kg	26.4/28.8	26.4/28.8
	Prietok vzduchu		m ³ /h	2200	2200
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	53.5	53.5
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	58	62
Chladivo	Typ			R32	R32
	Množstvo		kg	0.7	0.7
Chladiace potrubia	kvapalina/plyn		mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52
	Maximálna dĺžka		m	25	25
	Maximálne prevýšenie		m	10	10
Odporúčané elektrické vodiče a ochrany	Napájanie jednotky / vodič		mm ²	vonkajšia / 3×1.5	vonkajšia / 3×1.5
	Komunikácia		mm ²	5×1.5	5×1.5
	Istenie		A	10	10
Odporúčané rozsahy prevádzkových teplôt (vonkajšie)		Chladenie	°C	-15 ~ 50	
		Kúrenie	°C	-30 ~ 24	


Výkon sa určuje na základe nasledujúcich podmienok:

Chladenie: vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB; vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB. Vykurovanie: vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB; vonkajšia teplota 7°C DB/6°C WB. Dĺžka potrubia: Dĺžka pripojených potrubí je 7,5 m. Výškový rozdiel je 0. Jednotka obsahuje fluórované sklenikové plyny (R32 GWP=675).

Príslušenstvo

Štandard	
RG10X1(G2HS)/BGEF	Dialkový ovládač
WIFI OSK-105	Možnosť ovládať smartfón z aplikácie NetHome Plus
Voliteľné	
WDC-86E/K	Káblový ovládač

Vnútorná jednotka

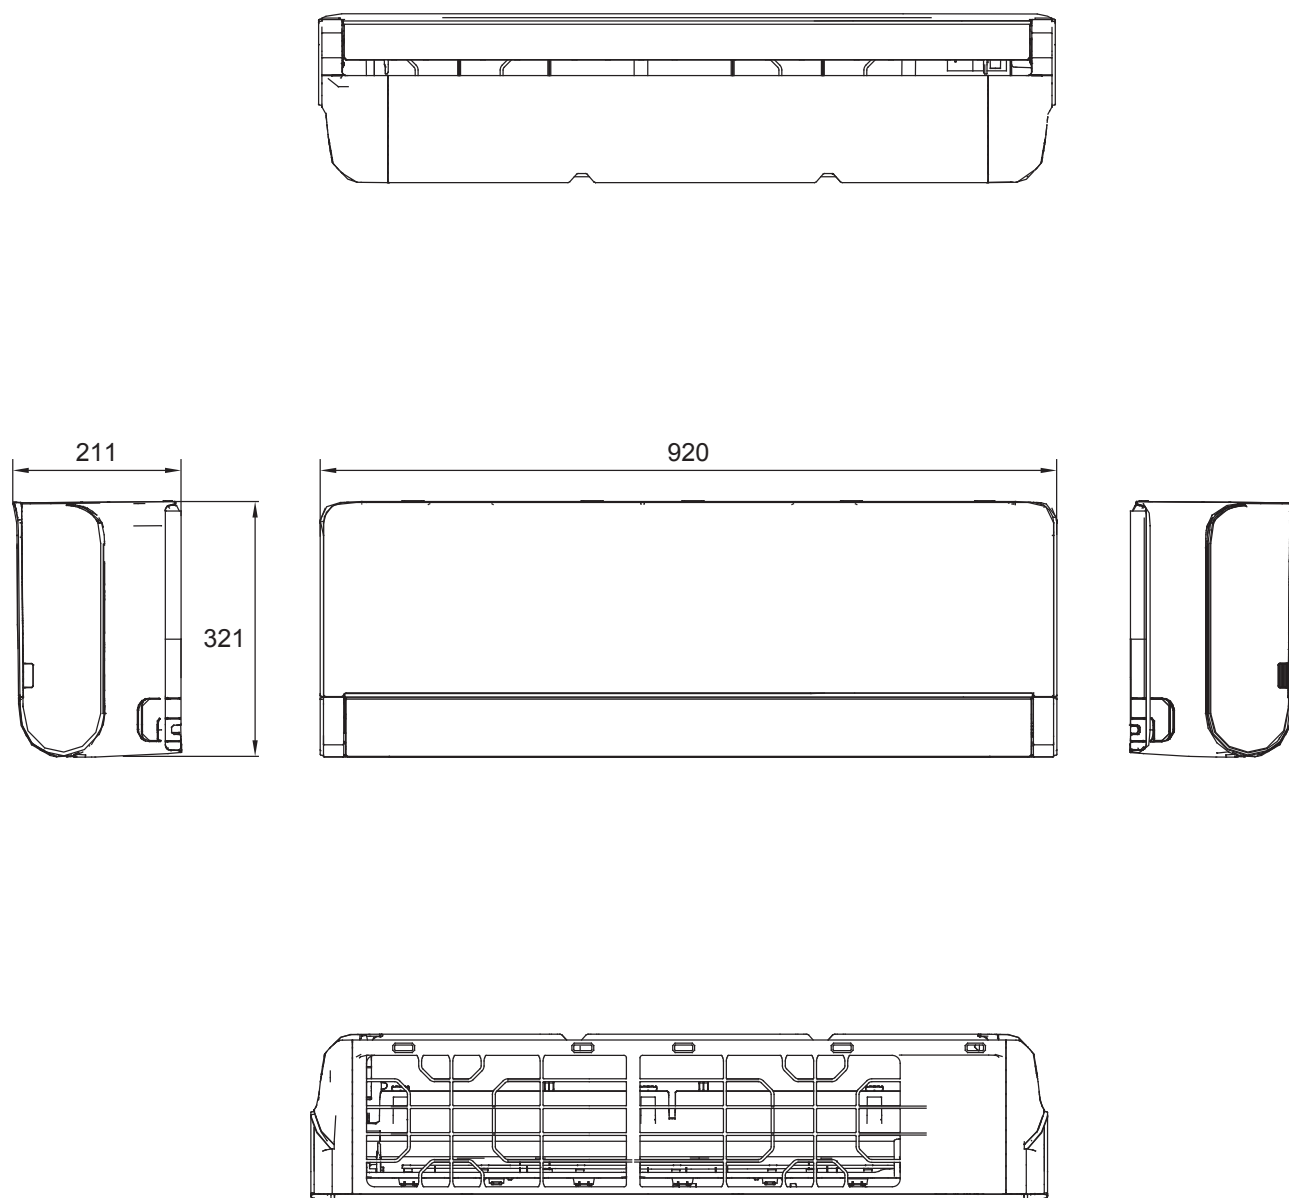

Vonkajšia jednotka

