


SÉRIA Split



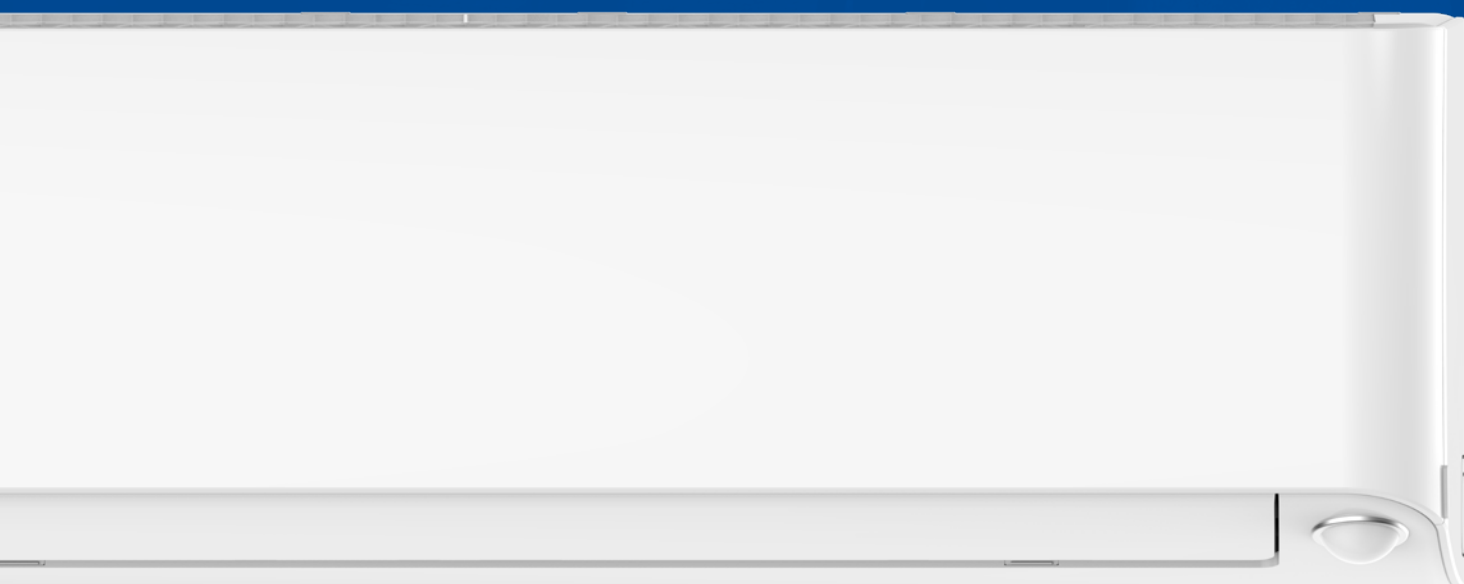

Oasis

Oasis

NOVINKA
A+++


Inteligentné OKO

Zabudovaný infračervený senzor detekuje pohyb človeka, čo umožňuje pohodlnejšie a hospodárnejšie používanie zariadenia. Prúd vzduchu je nasmerovaný tak, aby sa zabránilo akémukoľvek priamemu vánku pri používaní. Po opustení miestnosti na viac ako 30 minút sa kompresor prepne na nižšiu frekvenciu.

Regulácia vlhkosti

Vďaka zabudovanému senzoru vlhkosti dokážeme počas prevádzky klimatizácie v režime odvlhčovania upraviť vlhkosť vzduchu v miestnosti od 35 % do 85 % s presnosťou 5 %.

Funkcie

ŠTANDARDNÉ

(s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom RG10P1 (2HS) BGEF)

KOMFORT						
	Inteligentné oko	Kúrenie 8°C Frost Protect	Tichý režim	Pamäť nastavenia žalúzií	Funkcia TURBO	Funkcia Follow me
SPOLAHLIVOSŤ						
	Núdzová prevádzka	Auto reštart	Detekcia úniku chladiva	Ohrev kompresora	Ohrev vanečka kondenzátu	
ZDRAVIE						
	Kombinovaný filter katalytický + uhlíkový + protitrotočový	Ionizátor	Samočistenie	Vysokohustotný sieťový filter		
ÚSPORA						
	Ekonomická prevádzka	Spotreba 1W mimo prevádzky	Funkcia spánku			
OVLÁDANIE						
	WIFI ovládanie	Ovládač RG10P1(2HS)BGEF				

VOLITEĽNÉ

Filter bioHEPA	Multi Function Board	Port alarmový	Kábelový ovládač	Centrálny ovládač

Technické údaje

Set				ZOP-09N8-A1	ZOP-12N8-A1
Vnúťomá jednotka				OP-09HRFN8-QRE3	OP-12HRFN8-QRE3
Vonkajšia jednotka				MOX330-09HFN8-QRE3	MOX330-12HFN8-QRE3
Napájanie (V/faza/Hz)				220-240/1/50	
Verzia				Reverzibilné tepelné čerpadlo	
Chladenie	Výkon	Nominálna	kW	2.6	3.5
		Min-Max	kW	1.00/4.16	1.03/4.82
	Nominálny príkon		kW	0.48	0.75
	EER		kW/kW	5.5	4.7
	Ročná spotreba energie		kWh/rok	98	133
	SEER			9.3	9.2
Energetická trieda			A+++	A+++	
Kúrenie	Výkon	Nominálna	kW	4.1	4.3
		Min-Max	kW	0.75/7.00	0.75/7.20
	Nominálny príkon		kW	0.83	0.92
	COP		kW/kW	4.9	4.6
	Ročná spotreba enrgie		kWh/rok	620	620
	SCOP			5.3	5.3
Energetická trieda			A+++	A+++	
Maximálny prúd			A	13	13
Vnúťomá jednotka	Rozmery (Š x H x V)		mm	895×248×298	895×248×298
	Prepravné rozmery (Š x H x V)		mm	985×370×350	985×370×350
	Váha (netto/brutto)		kg	12.7/17.5	12.7/17.5
	Vzduchový výkon (nízka / stredná / vysoká / najvyššia)		m³/min	5.7/8.3/9.6/10.8	5.7/8.3/9.6/10.8
	Hladina akustického tlaku (tichý / nízky / stredný / vysoký režim)		dB(A)	21/24/34/43	21/24/34/43
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	59	59
Vonkajšia jednotka	Rozmery (Š x H x V)		mm	805×330×554	805×330×554
	Prepravné rozmery (Š x H x V)		mm	915×370×615	915×370×615
	Váha (netto/brutto)		kg	32.3/34.8	32.3/34.8
	Vzduchový výkon		m³/min	39.2	39.2
	Hladina akustického tlaku		dB(A)	55.5	55.5
	Hladina akustického výkonu		dB(A)	60	60
Chladivo	Typ		R32	R32	
	Množstvo		kg	0.9	0.9
Potrubie chladiva	Kvapaliona / plyn		mm	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52
	Maximálna dĺžka		m	25	25
	Maximálne prevýšenie		m	10	10
Odporúčané elektrické vodiče a istenie	Napájanie		mm²	vonkajšia / 3×2.5	vonkajšia/ 3×2.5
	Komunikácia		mm²	1.5×5	1.5×5
	Istenie		A	20	20
Odporúčaný rozsah prevádzkových teplôt pre vonkajšiu jednotku		Chladenie	°C	-15 ~ 50	
		Kúrenie	°C	-30 ~ 30	

Výkon – určuje sa na základe nasledujúcich podmienok:



Chladenie: vnúťová teplota 27 °C DB / 19 °C WB; vonkajšia teplota 35 °C DB / 24 °C WB. Vykurovanie: vnúťová teplota 20 °C DB / 15 °C WB; vonkajšia teplota 7 °C DB / 6 °C WB.

Dĺžka potrubia: Dĺžka pripojených potrubí je 7,5 m. Rozdiel hladín je 0. Jednotka obsahuje fluórovane sklenikové plyny (R32 GWP = 675).

Príslušenstvo

Štandard	
RG10P1(2HS)BGEF	Bezdrôtové diaľkové ovládanie s funkciou Frost Protect
WIFI OSK-105	Ovládanie pomocou smartfónu a aplikácie NetHome Plus
Voľiteľné	
WDC-86E/K	Káblový nástenný ovládač s funkciou Follow me
KJR-150A (s Multi function Board)	Skupinový ovládač (s ovládačom MFB a WDC-86E / K)
KJR-120C1 (s Multi Function Board)	Káblový ovládač s funkciou týždenného plánovania
CCM30 (s Multi Function Board)	Základný centrálny ovládač
CCM180A/WS (s Multi Function Board)	Centrálny ovládač s dotykovou obrazovkou a rozvrhom
CCM15 (s Multi Function Board)	Centrálny ovládač bez displeja. Klimatizáciu je možné ovládať pomocou počítača.

Vnútorná jednotka

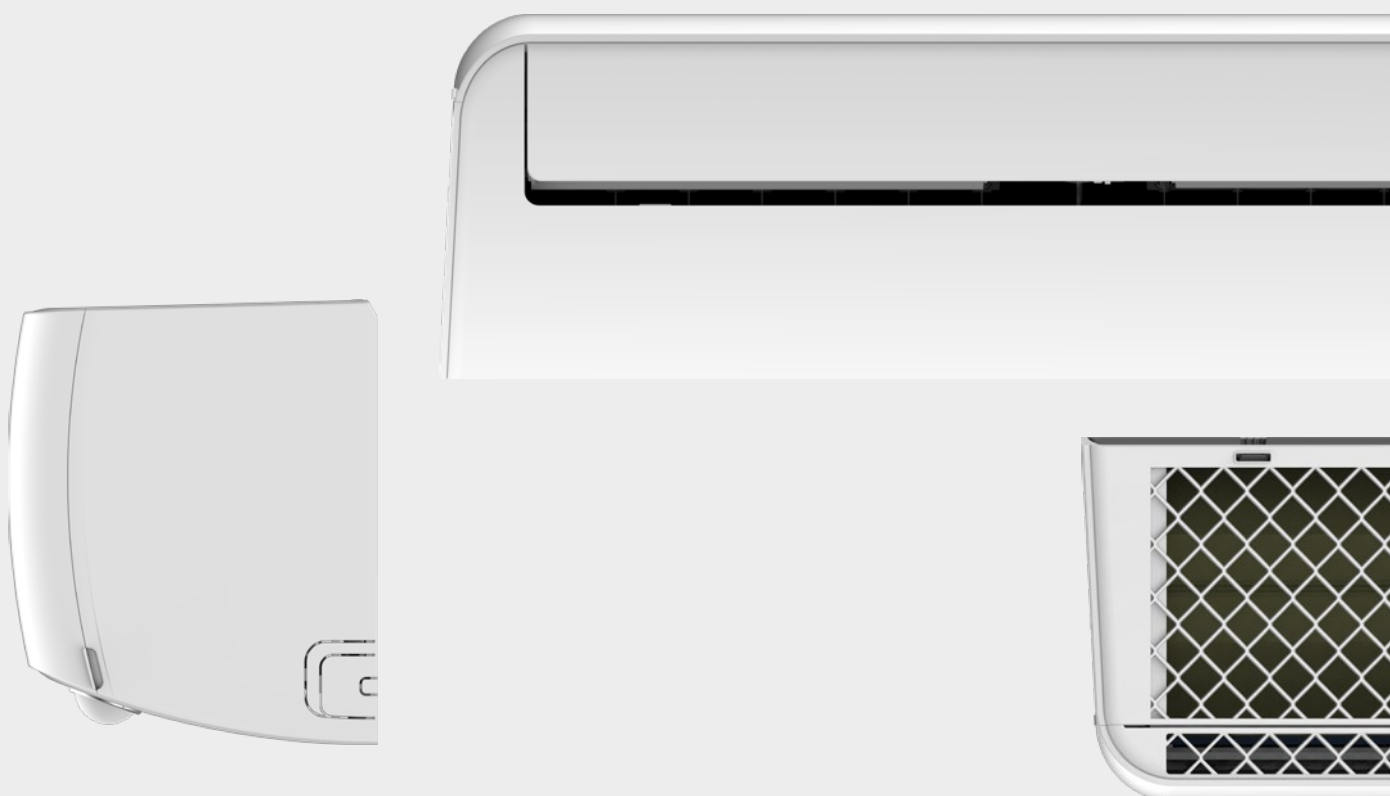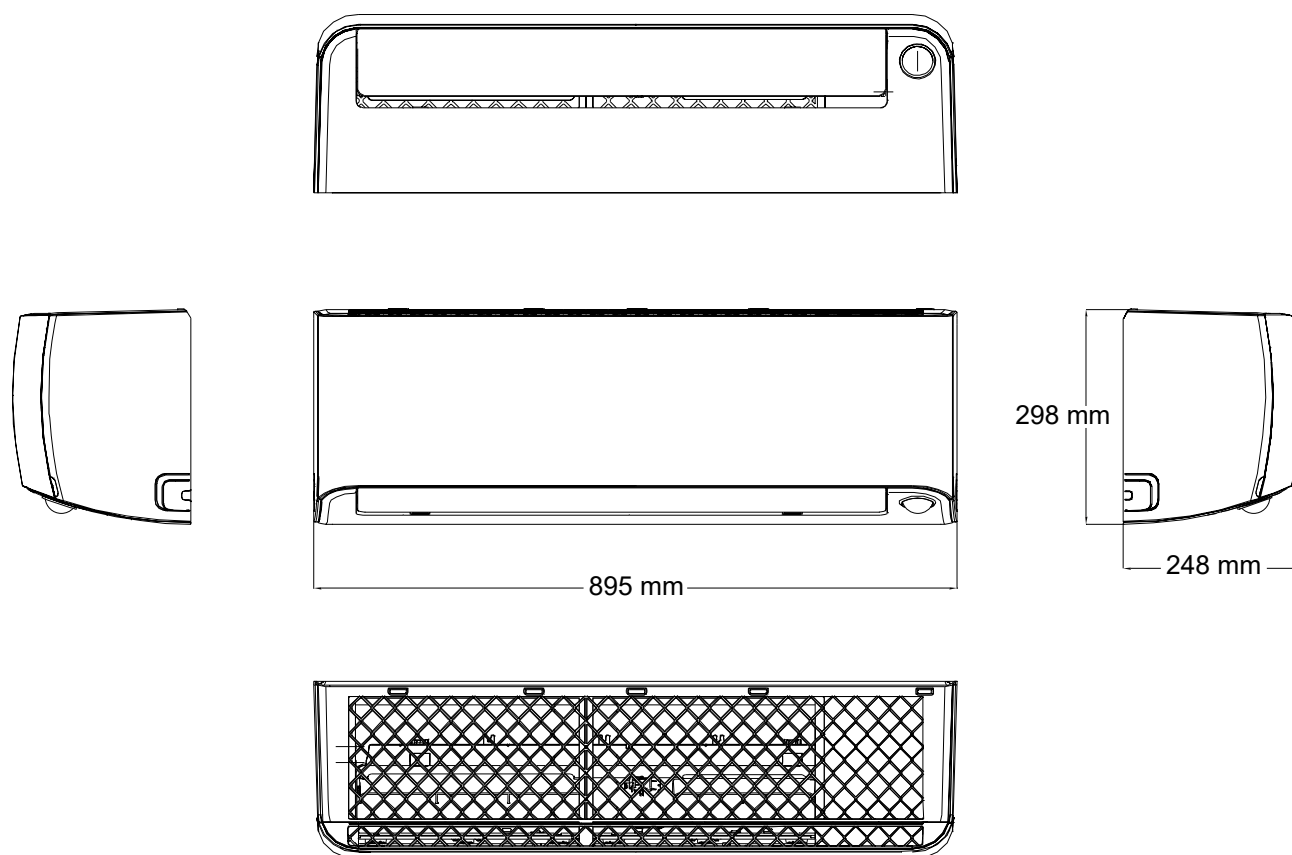

Vonkajša jednotka

